

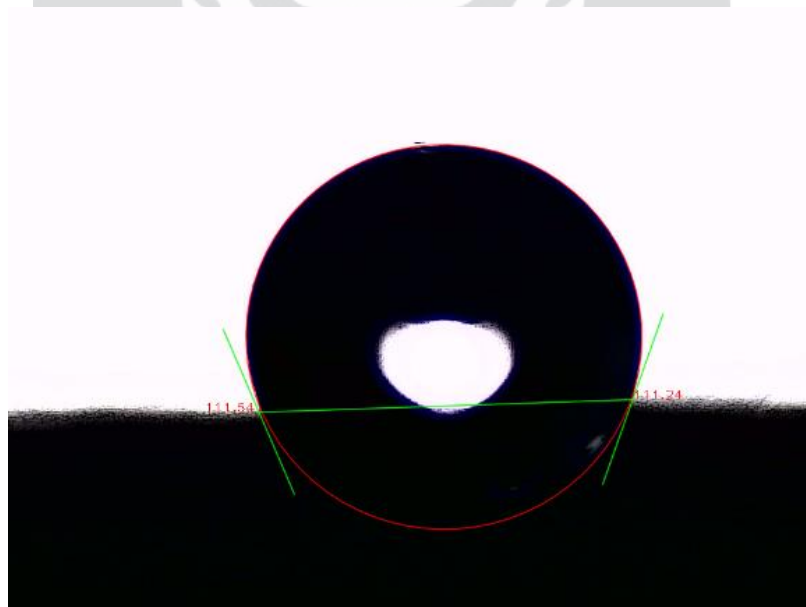


Lampiran A Perhitungan Dekomposisi Kain

No	Jenis Uji		Hasil Uji
1	Gramasi		275.5 g/m ²
2	Konstruksi:		
	Tetal Lusi		71 hl/inch
	Tetal Pakan		43.3 hl/inch
	Nomor Benang Lusi	Nm	16.4
		Ne	9.626
		Tex	60.98
		Td	548.8
	Nomor Benang Pakan	Nm	17.47
		Ne	10.3
		Tex	57.42
		Td	515.17
	Jenis Anyaman	Anyaman polos	
			



Lampiran B Hasil Pengujian Sudut Kontak

B.1 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 3%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

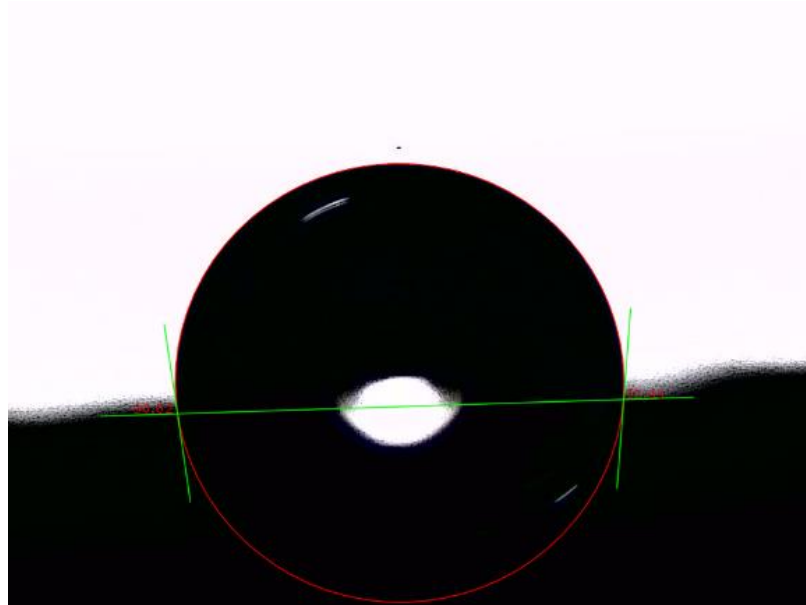


B.2

B.2 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 3%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

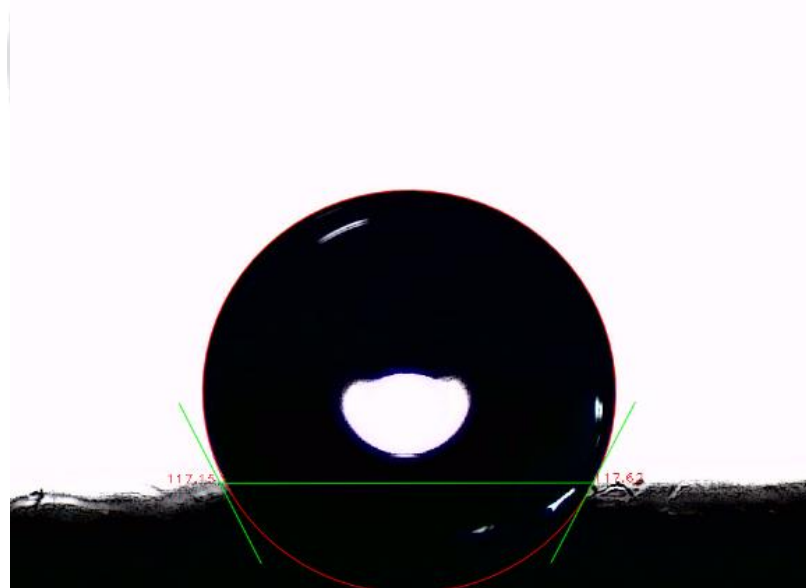
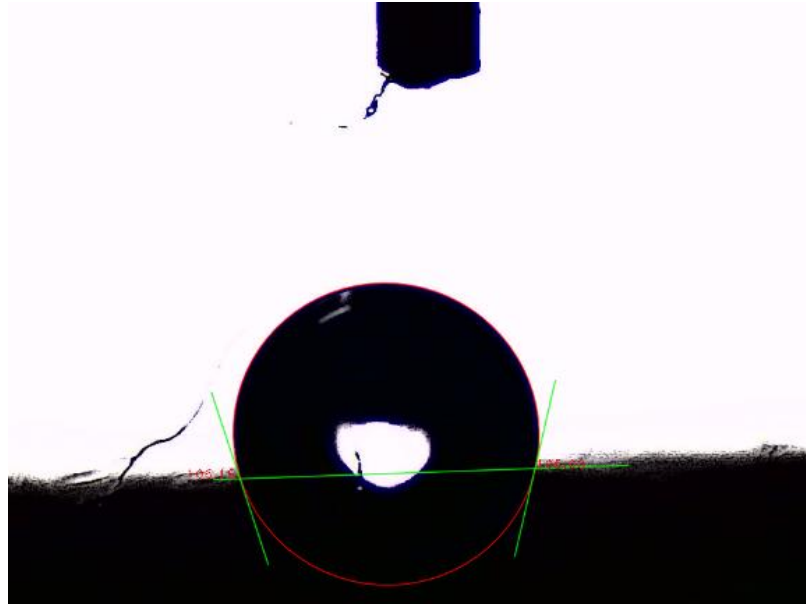


B.3 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 3%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

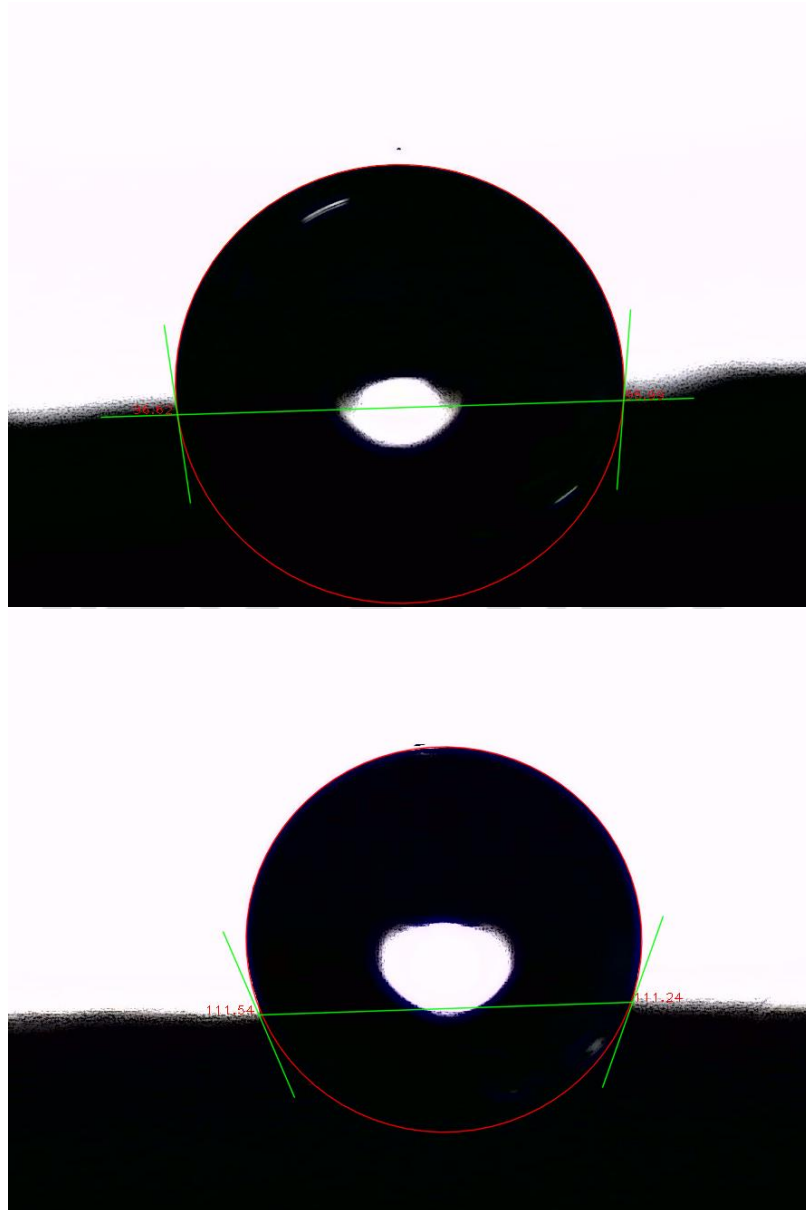


B.4


B.4 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 3%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

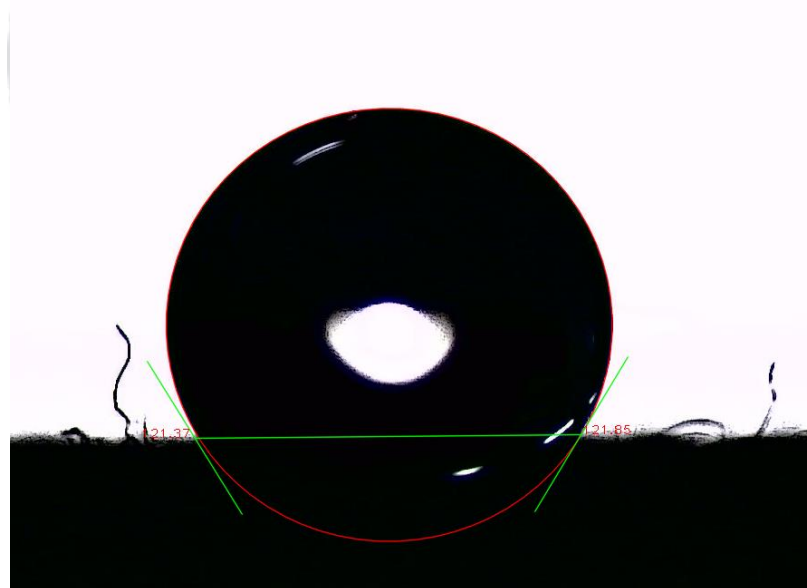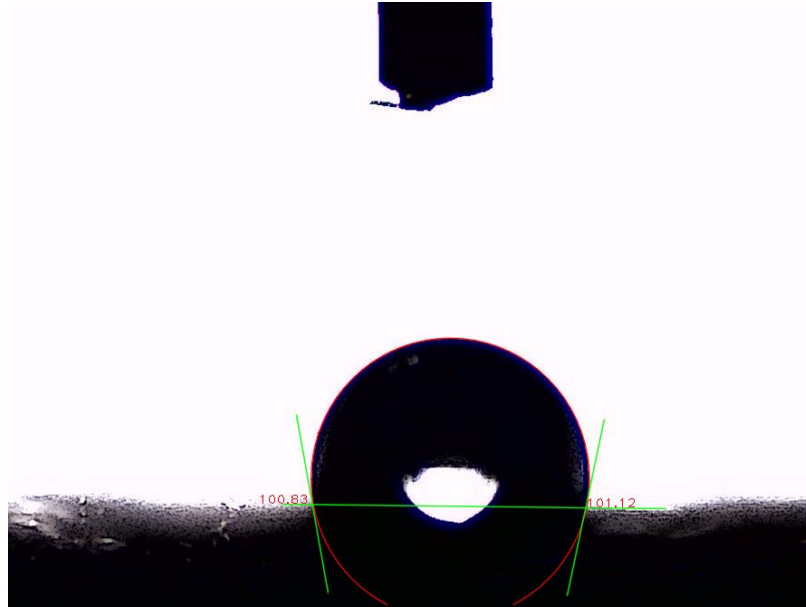

B.5 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

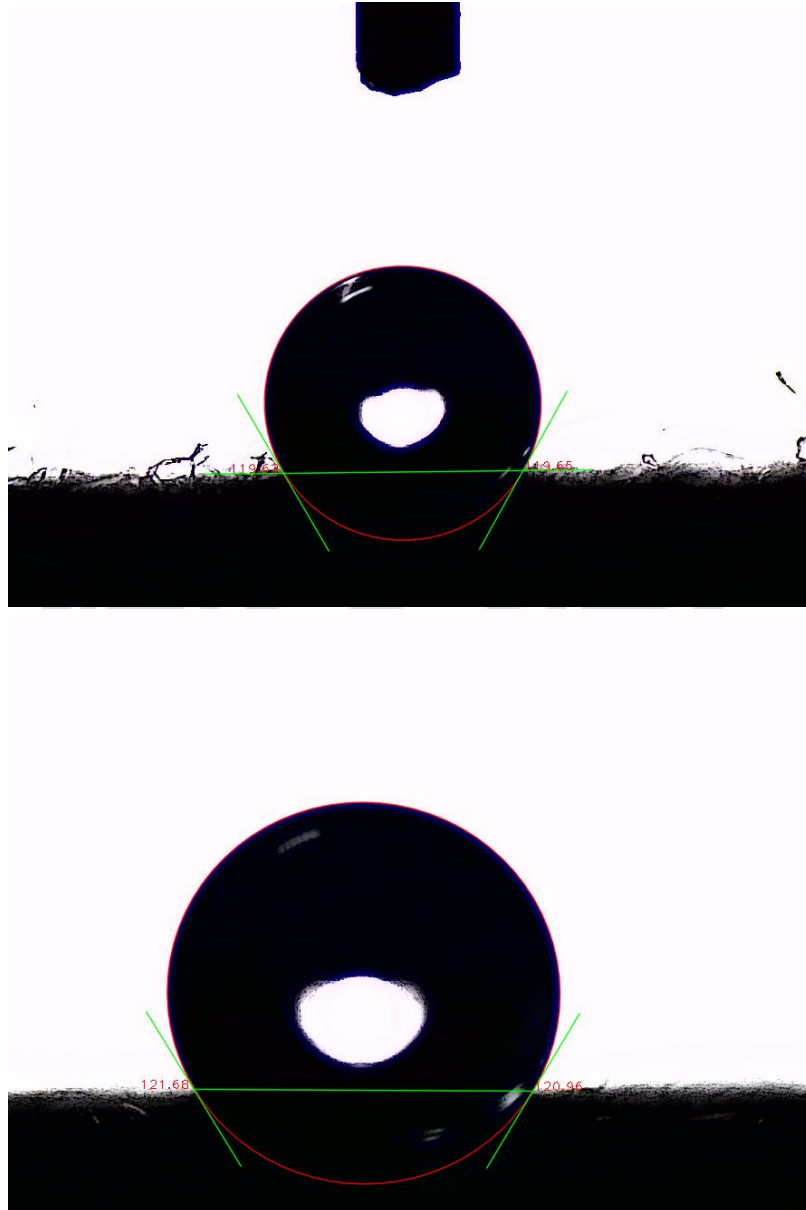


B.6 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

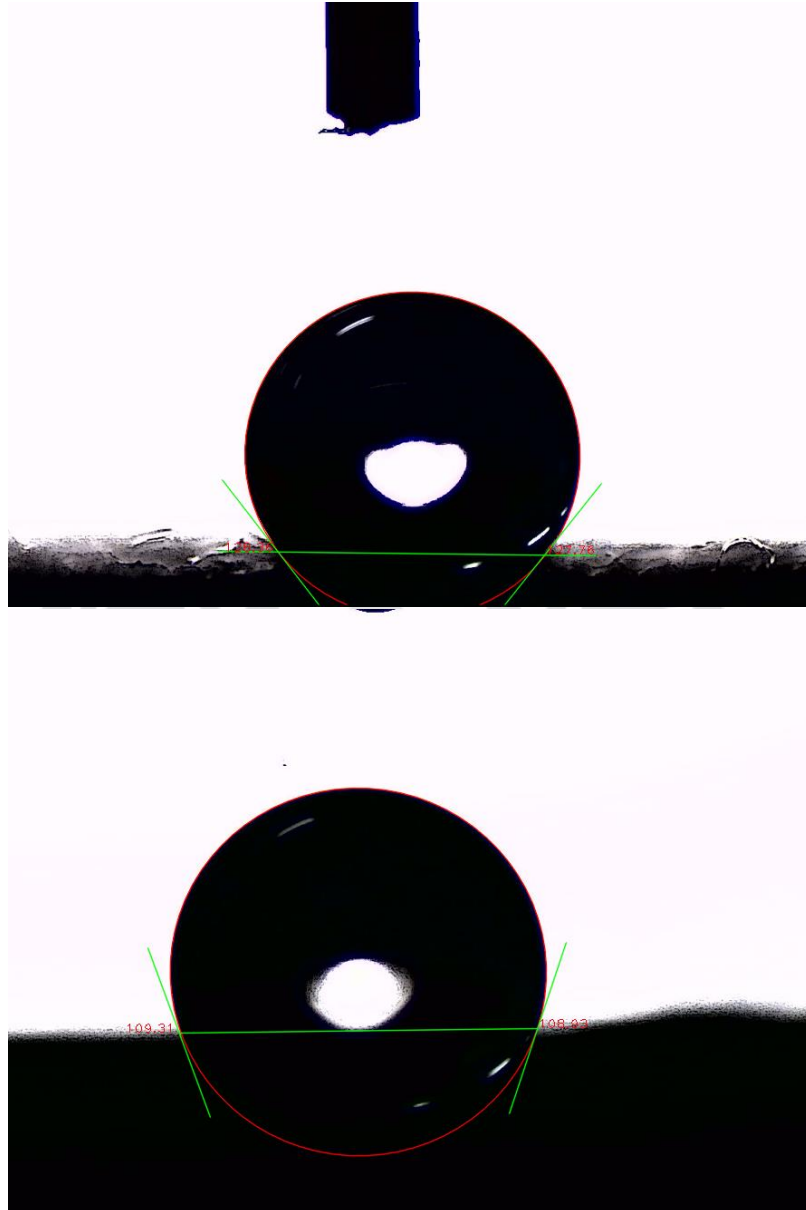


B.7


B.7 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

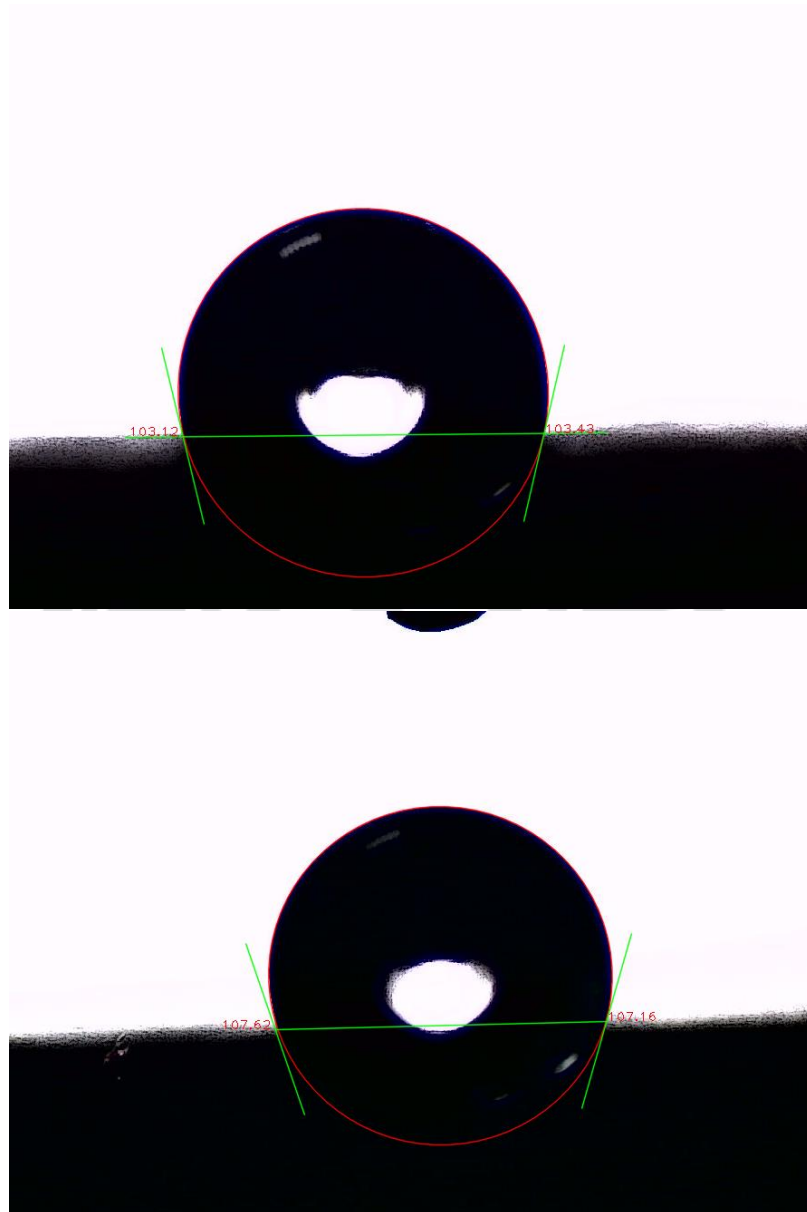


B.8 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

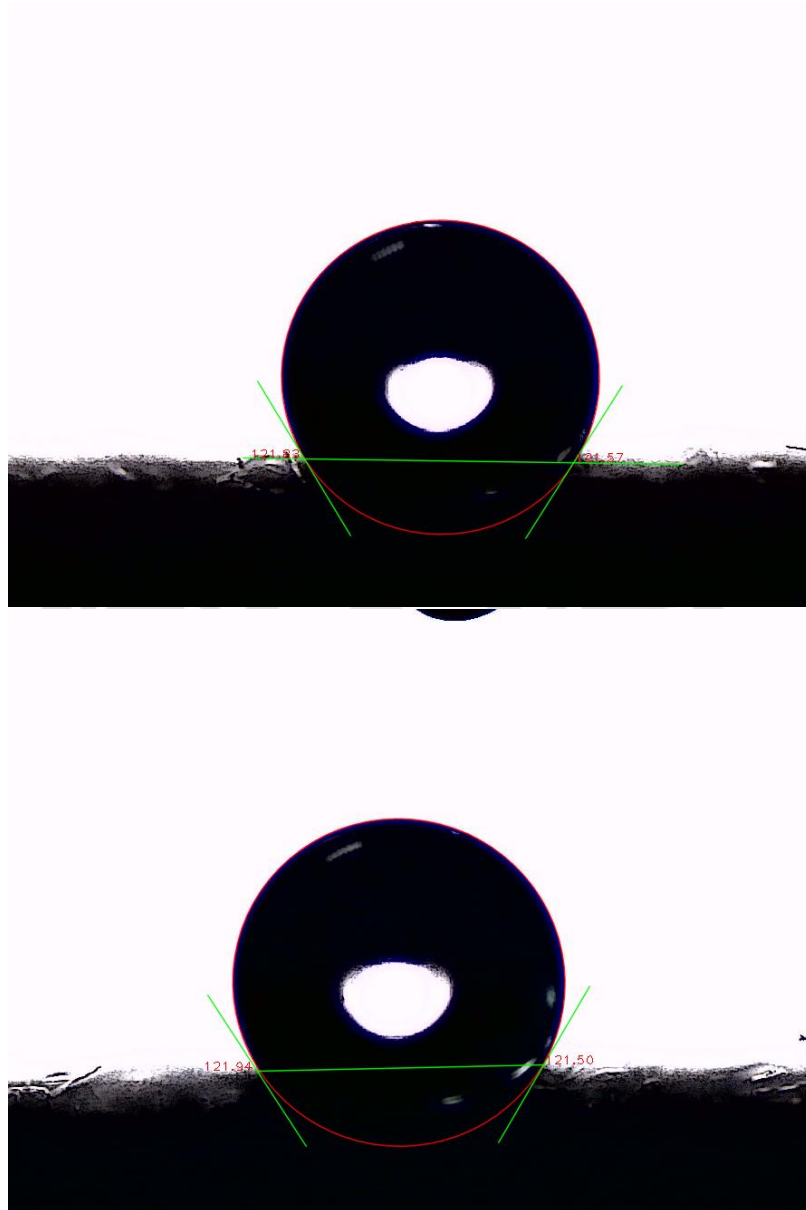


B.9 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

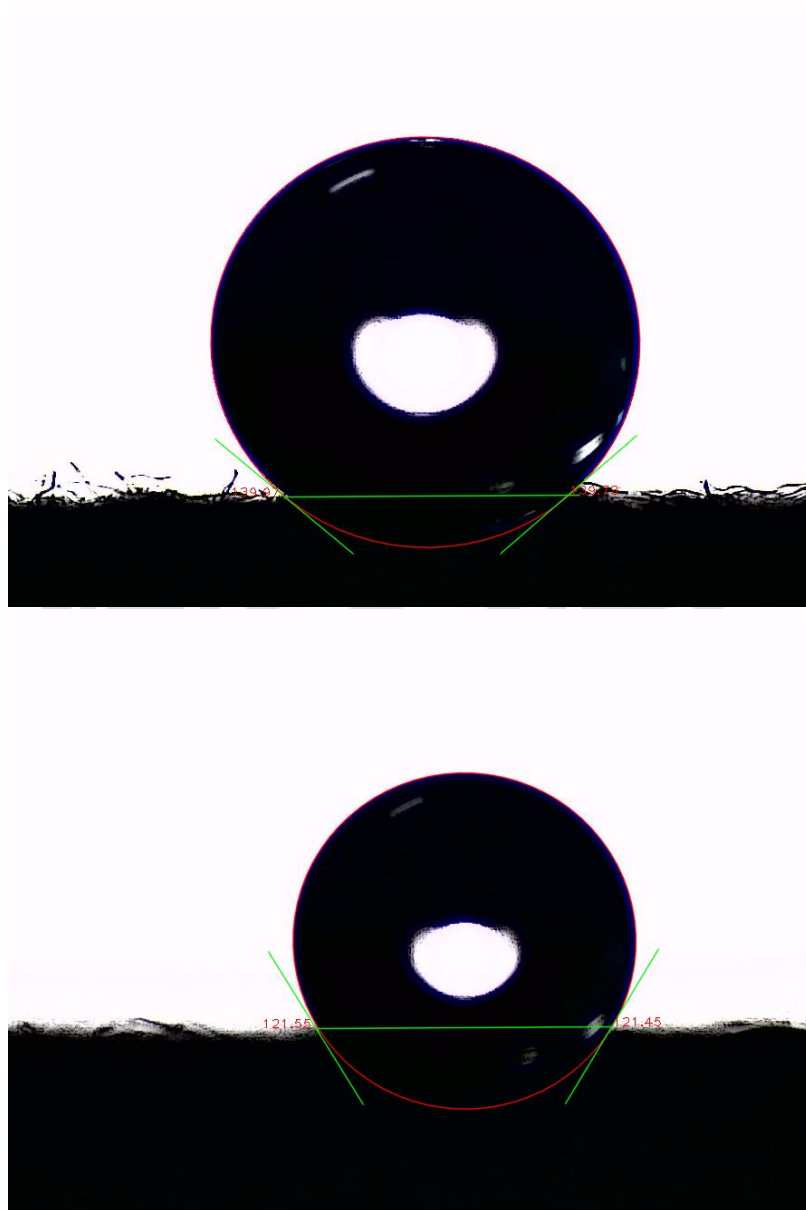


B.10 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

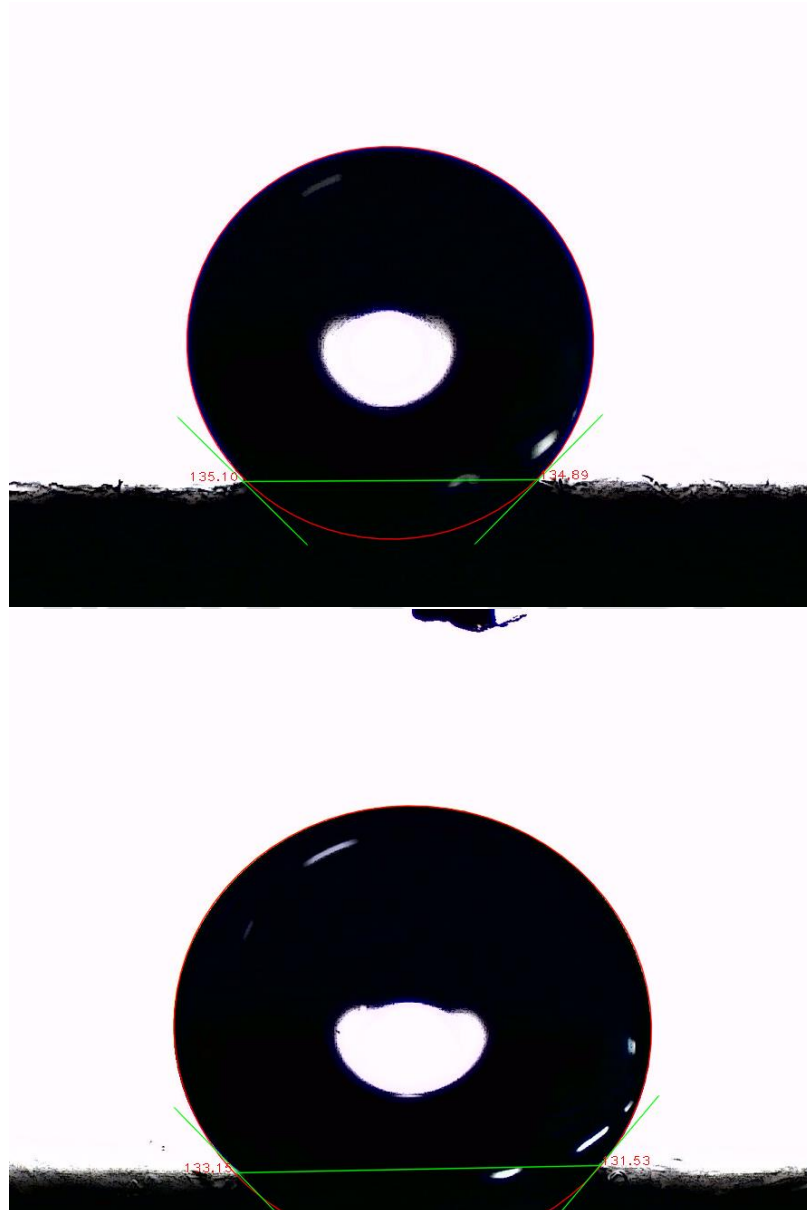



B.11 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

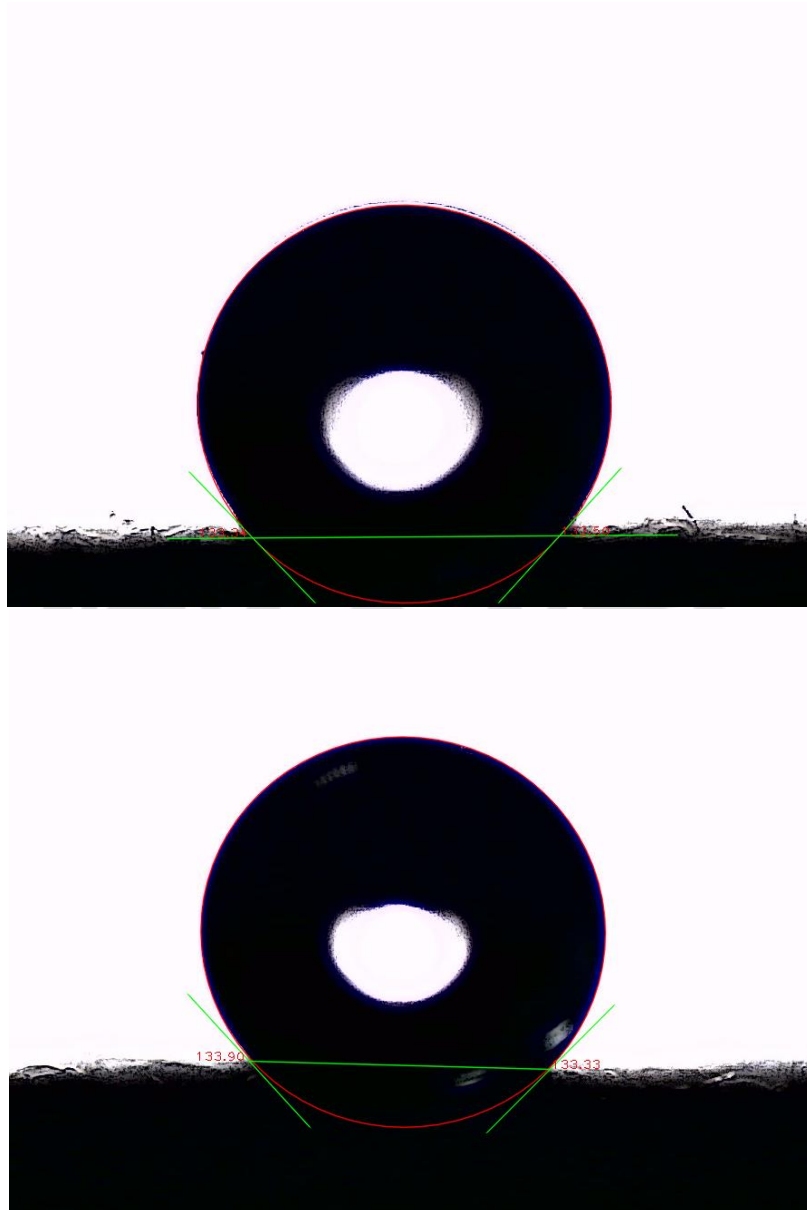


B.12 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

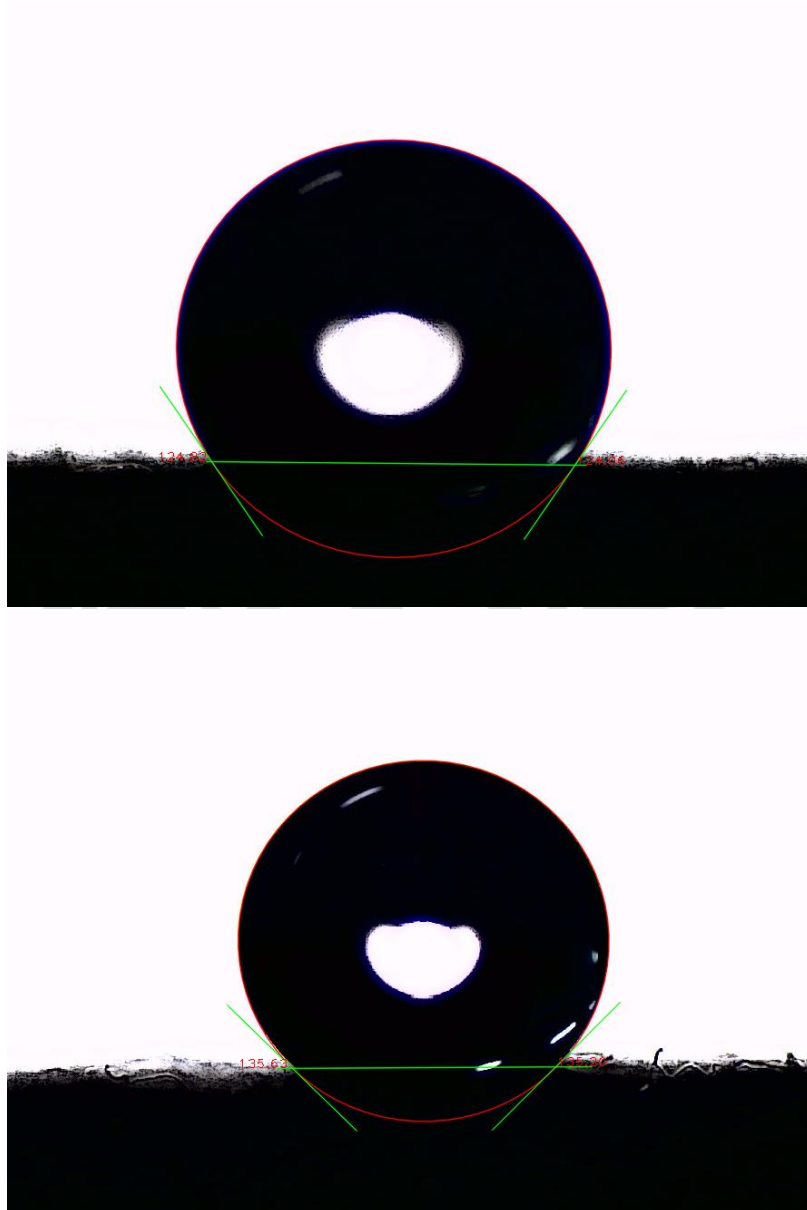


B.13 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

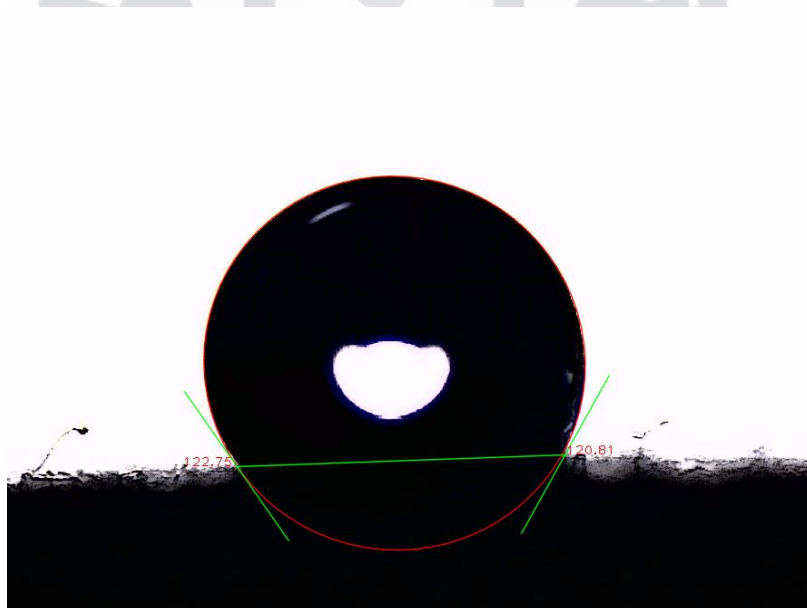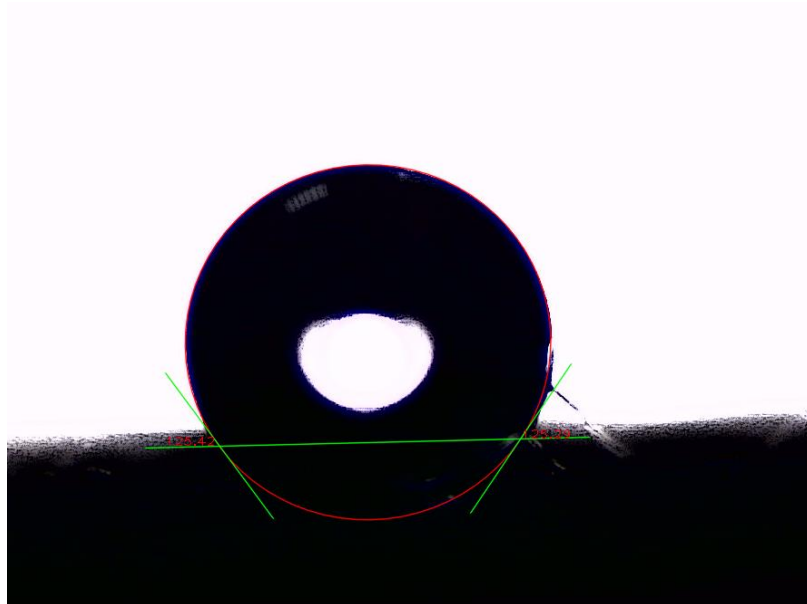



B.14 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

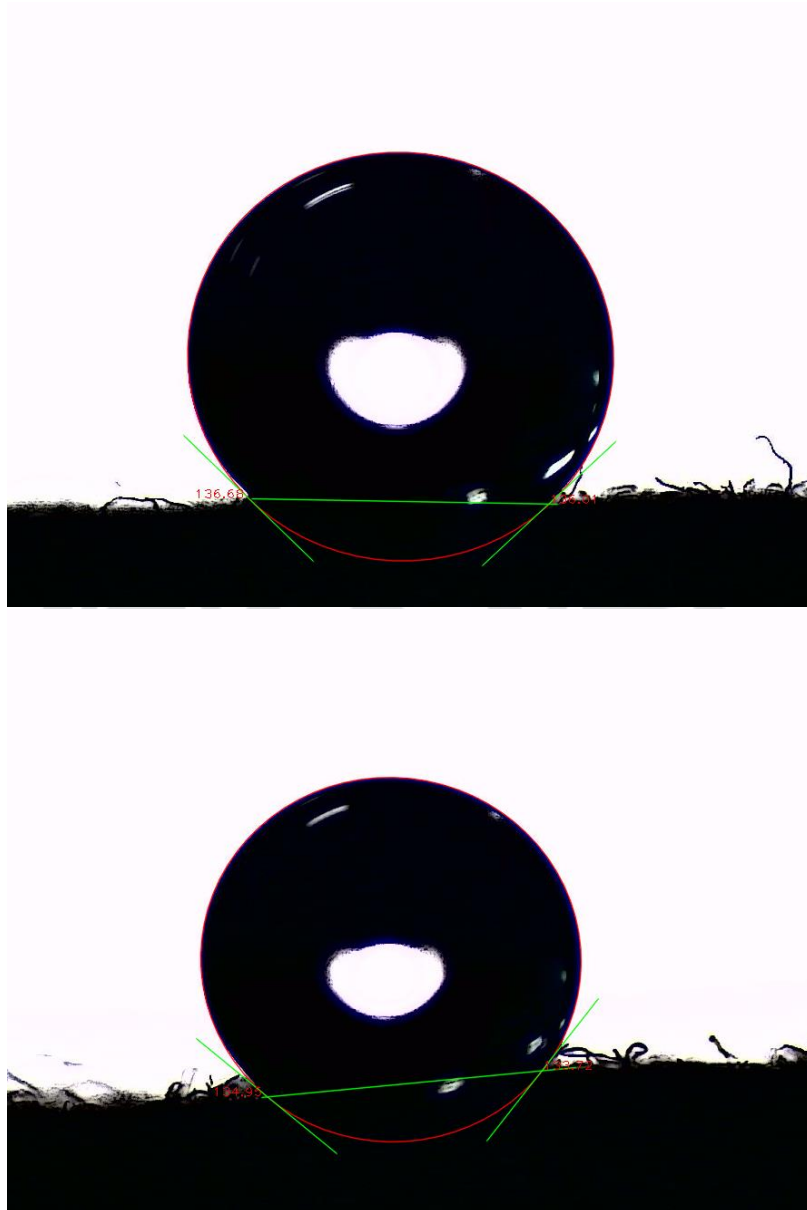


B.15 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

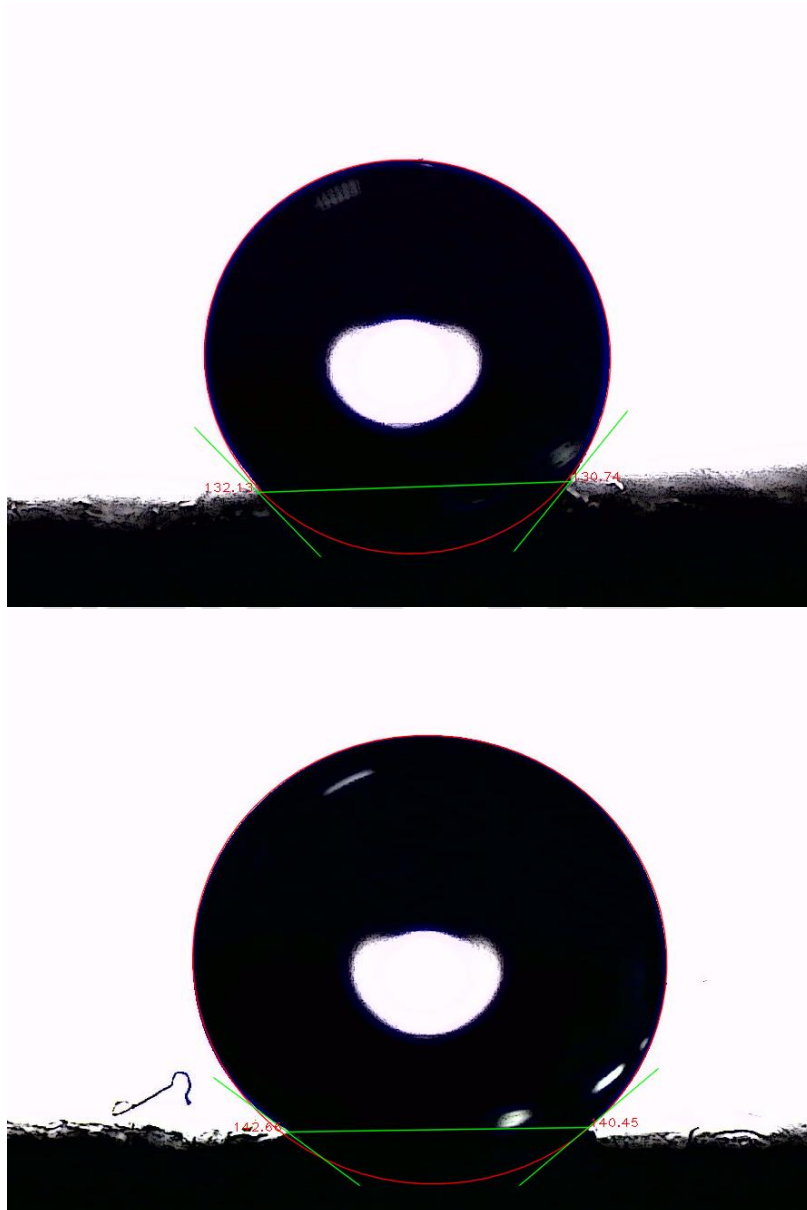


B.16 Sisi Muka Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

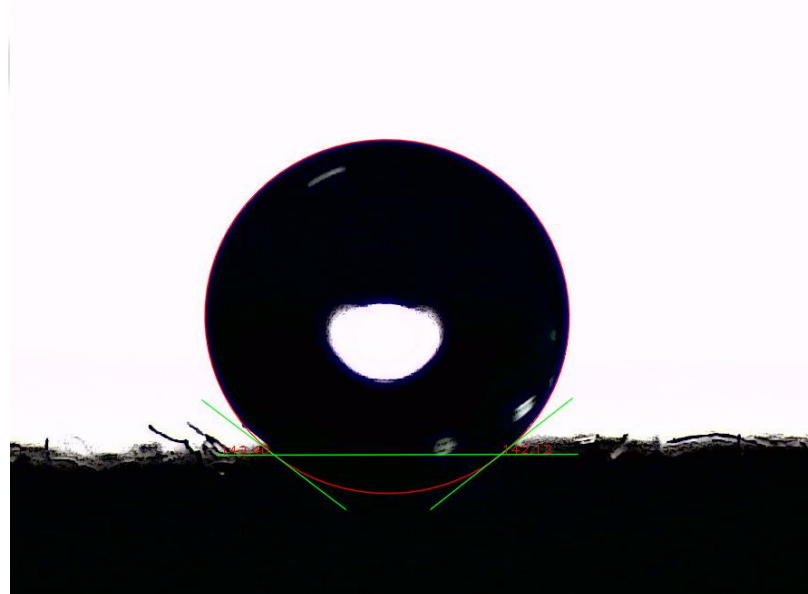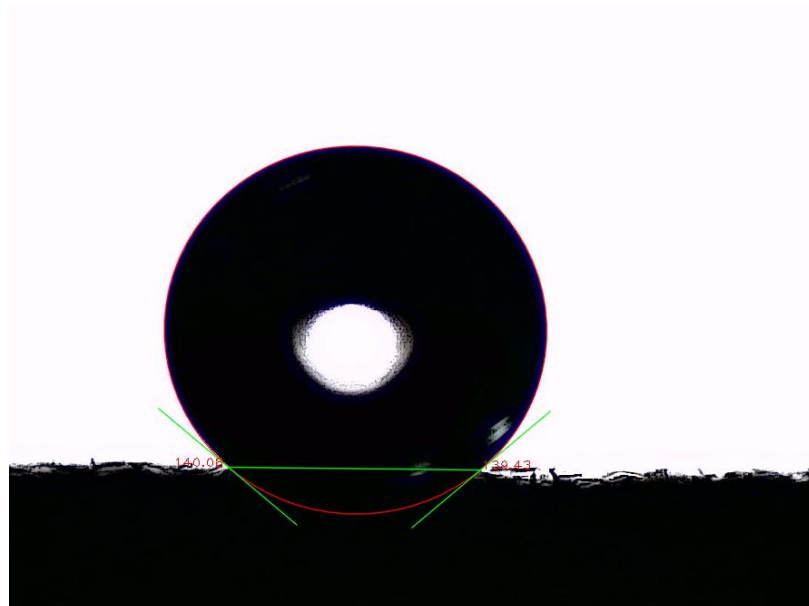


C.2 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 3%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

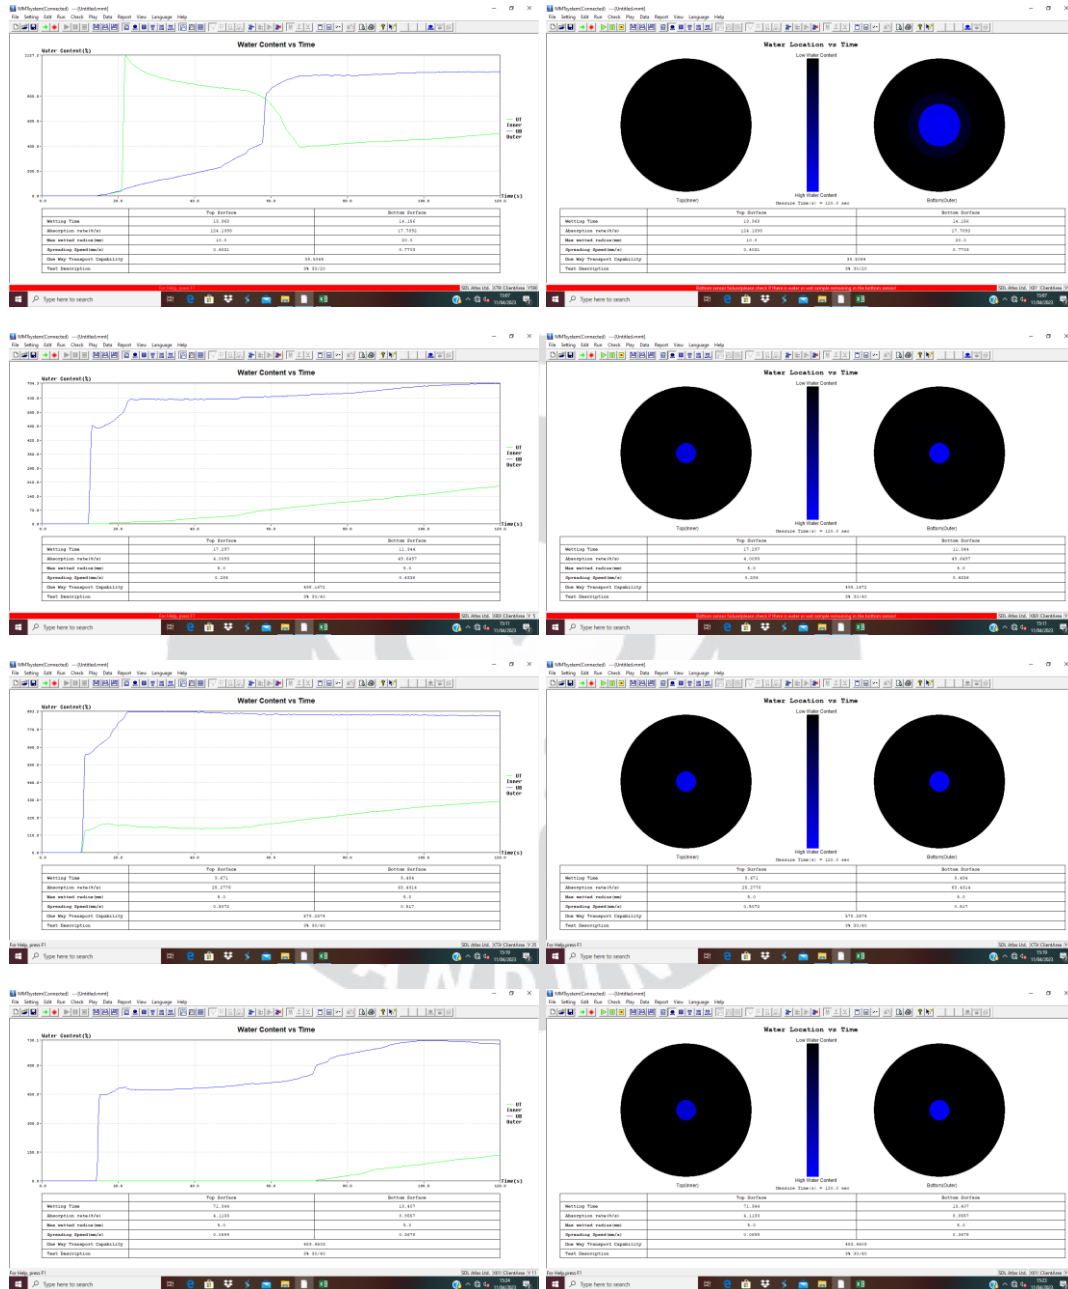


C.3 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 3%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

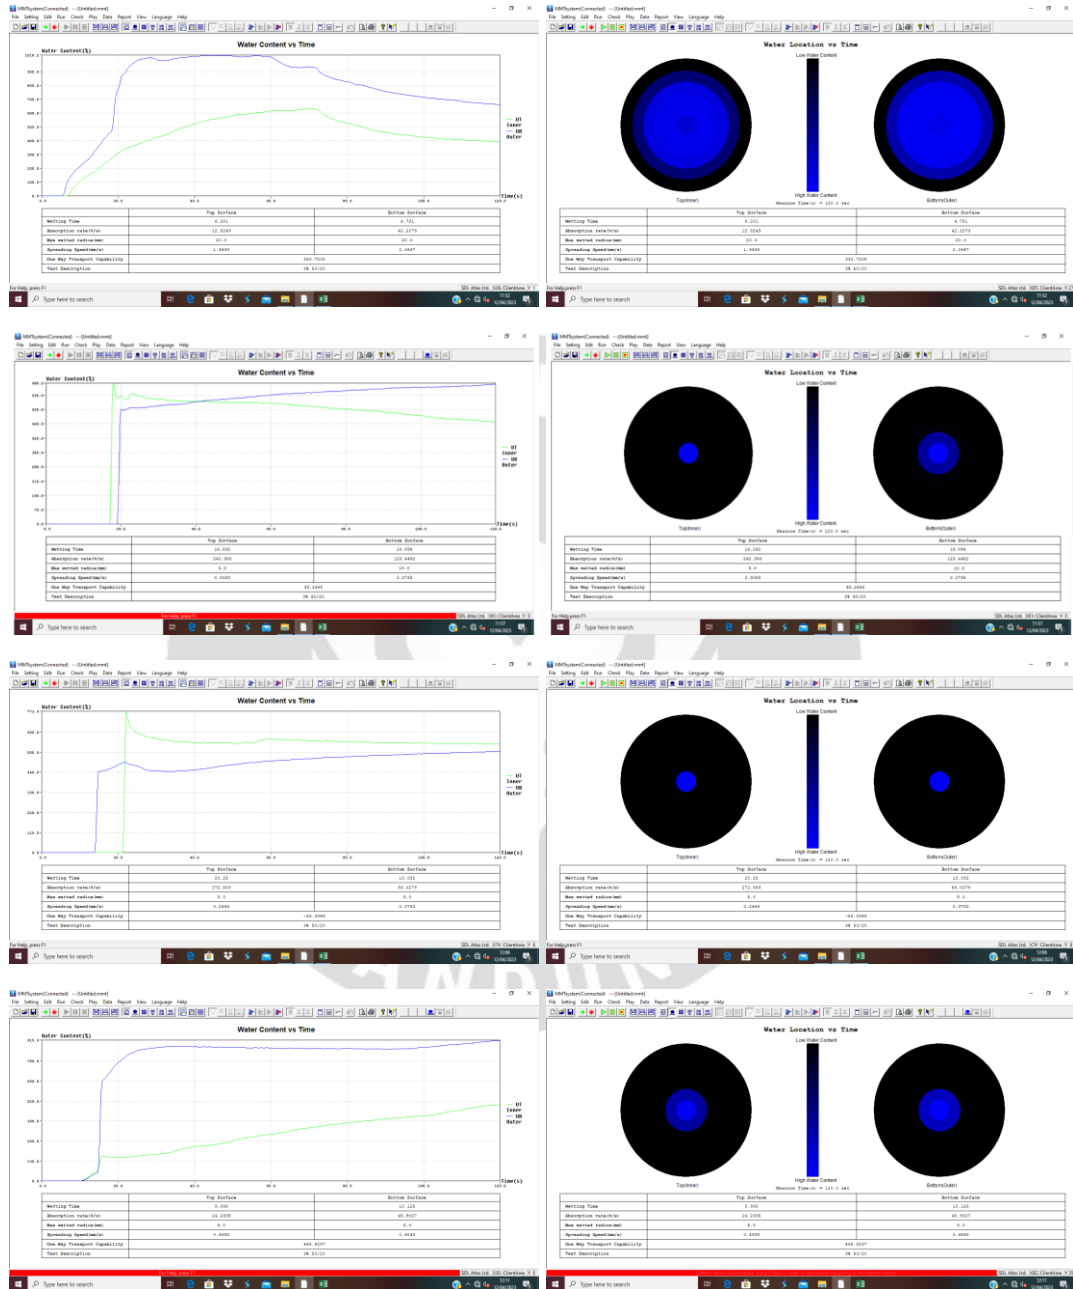


C.4 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 3%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

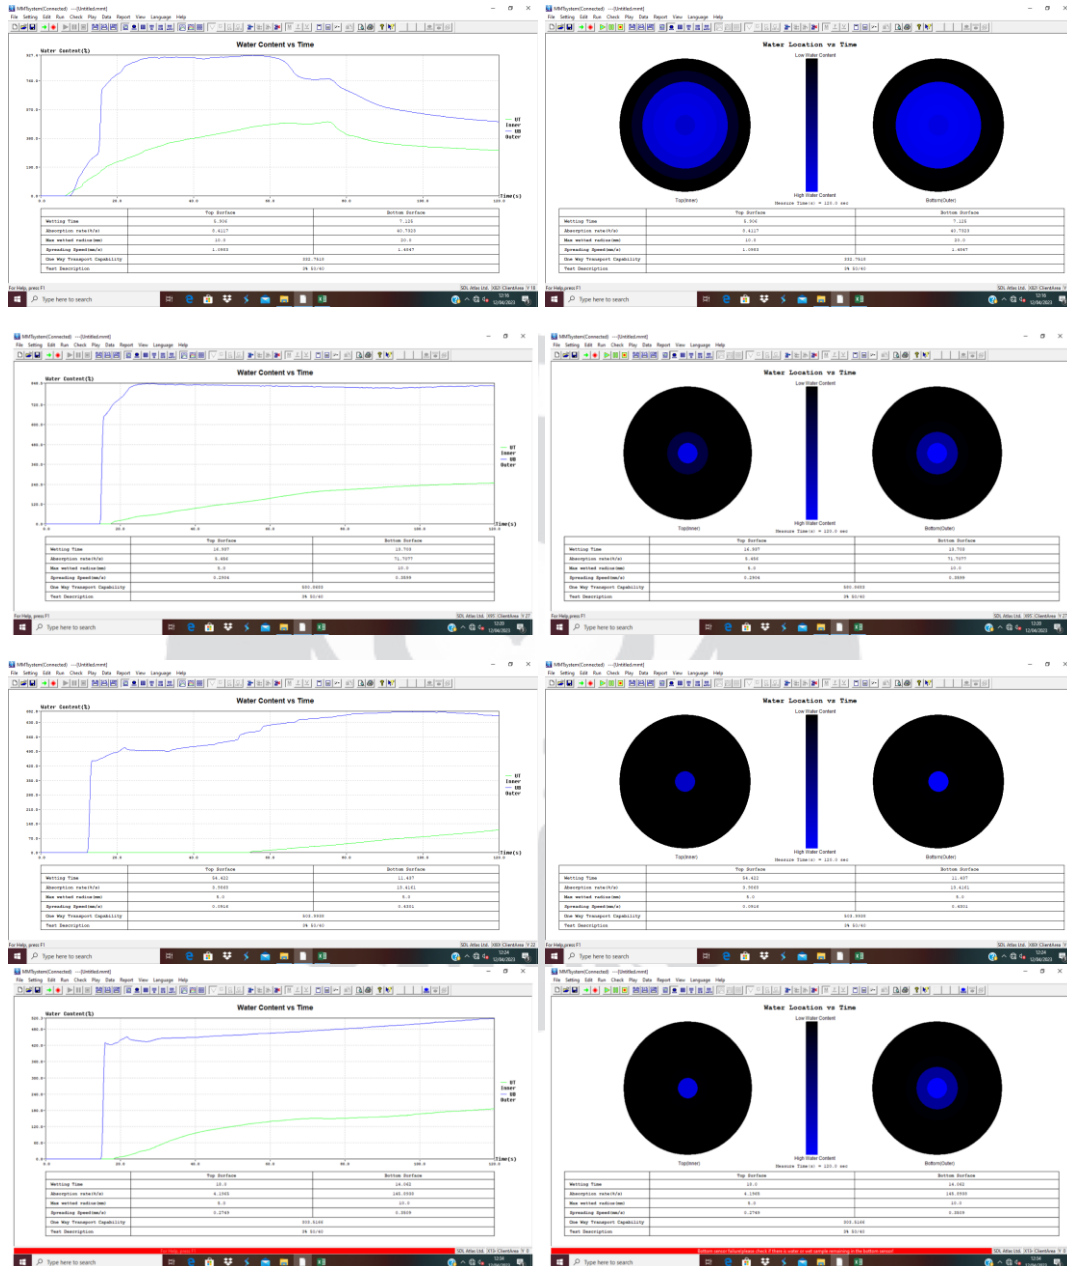


C.5 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

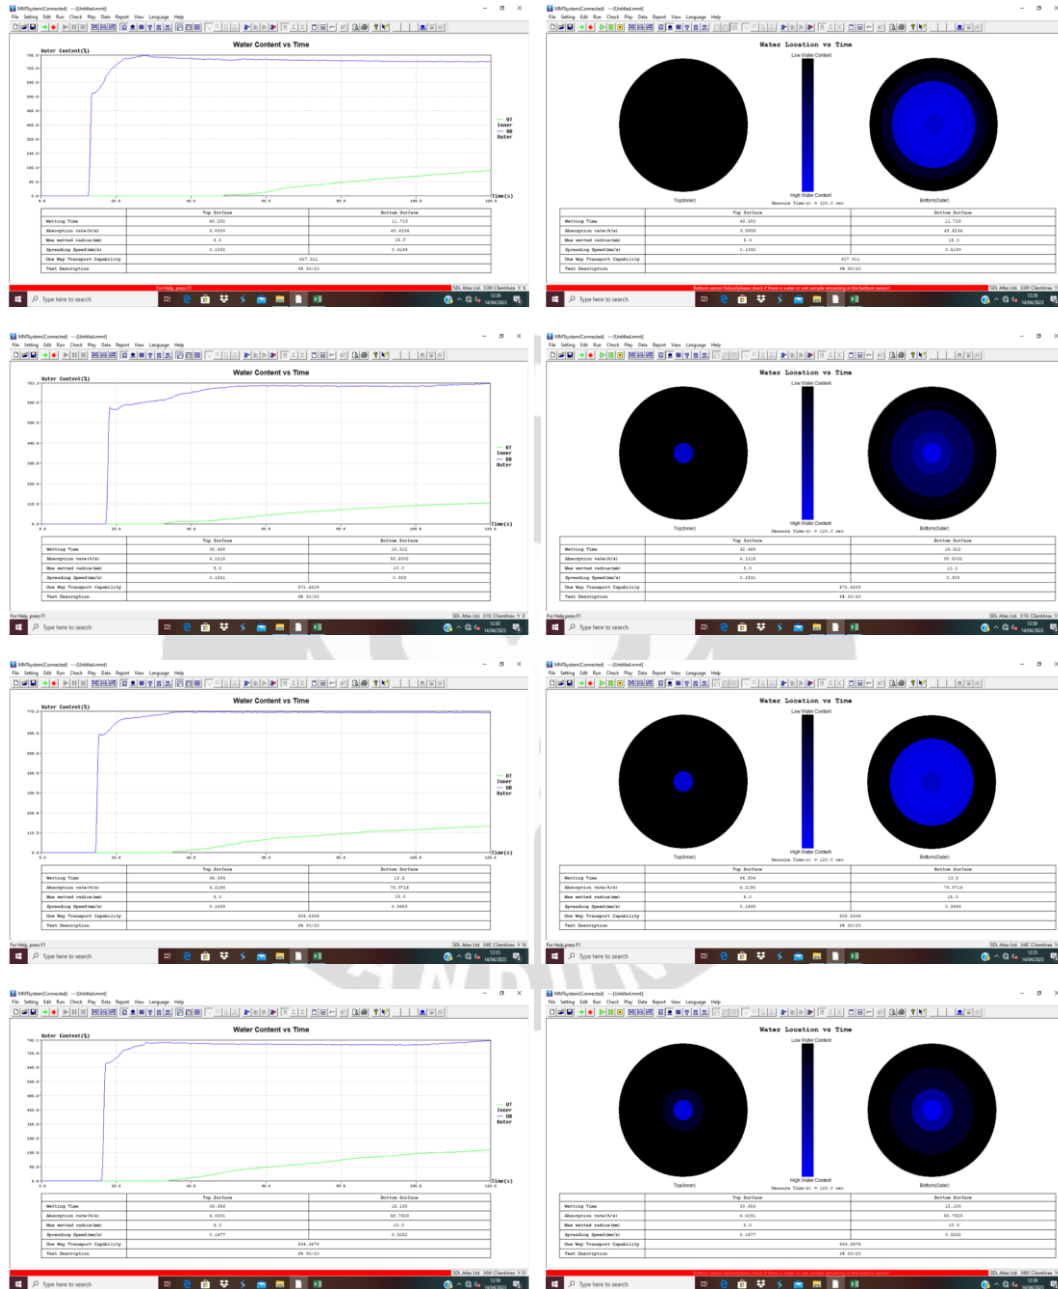


C.6 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

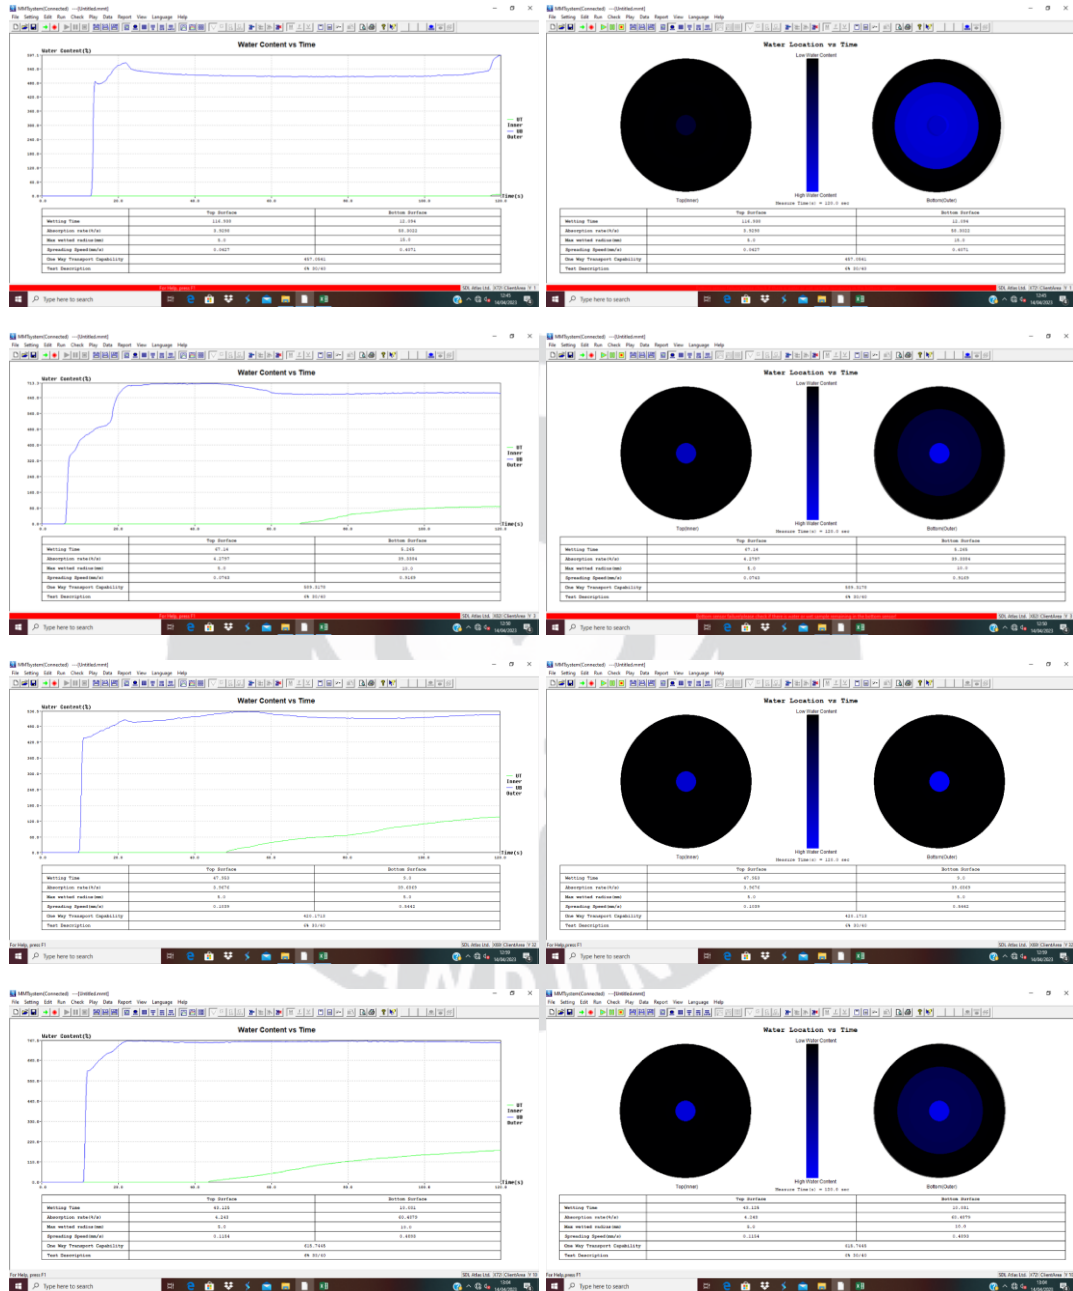


C.7 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

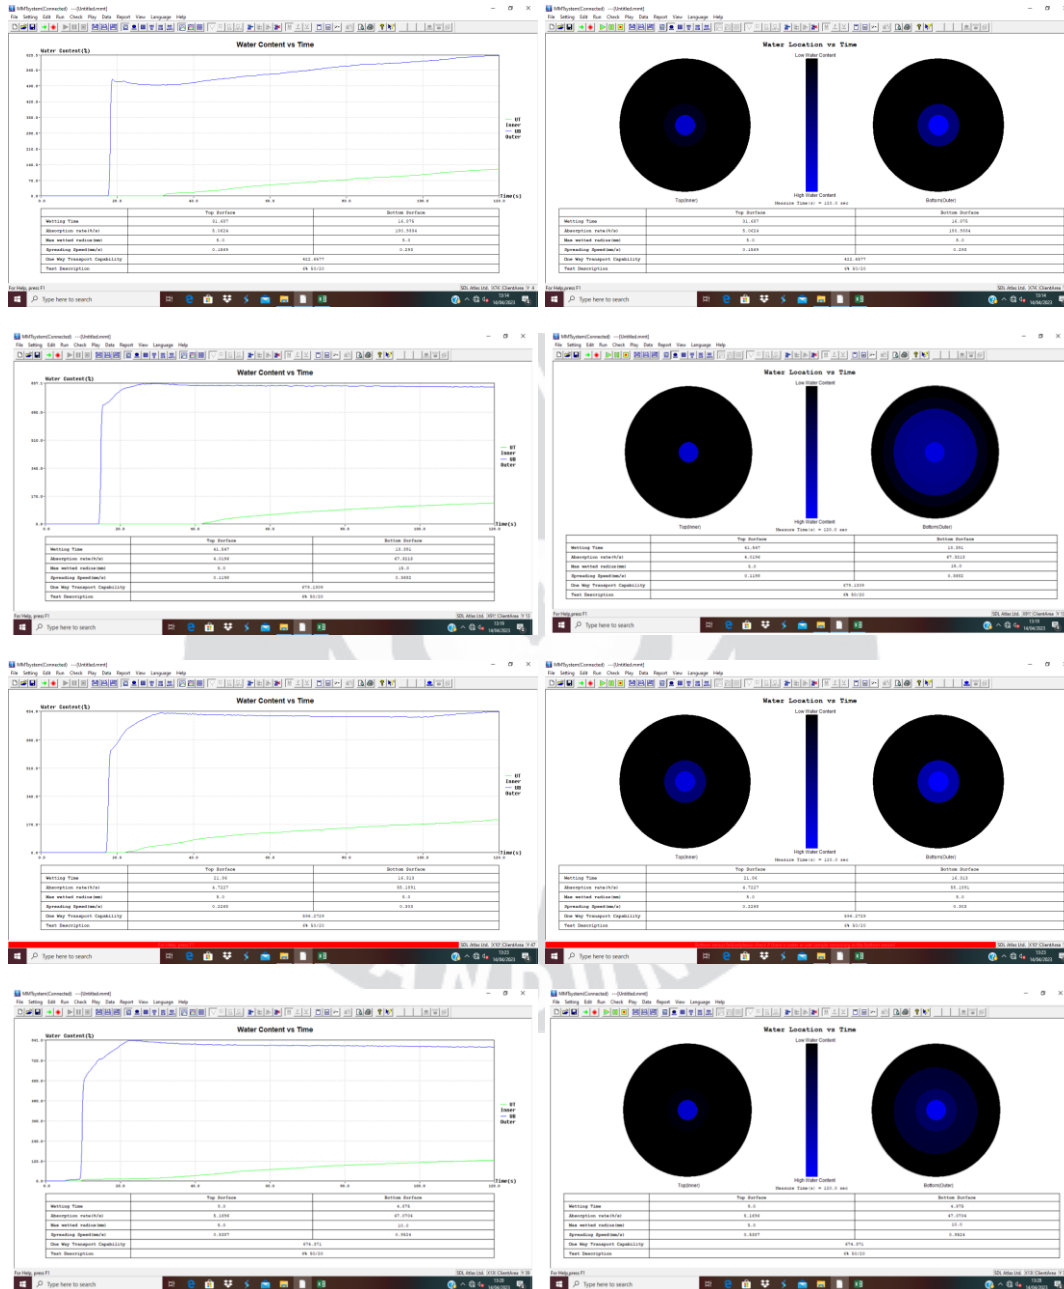


C.8 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 6%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

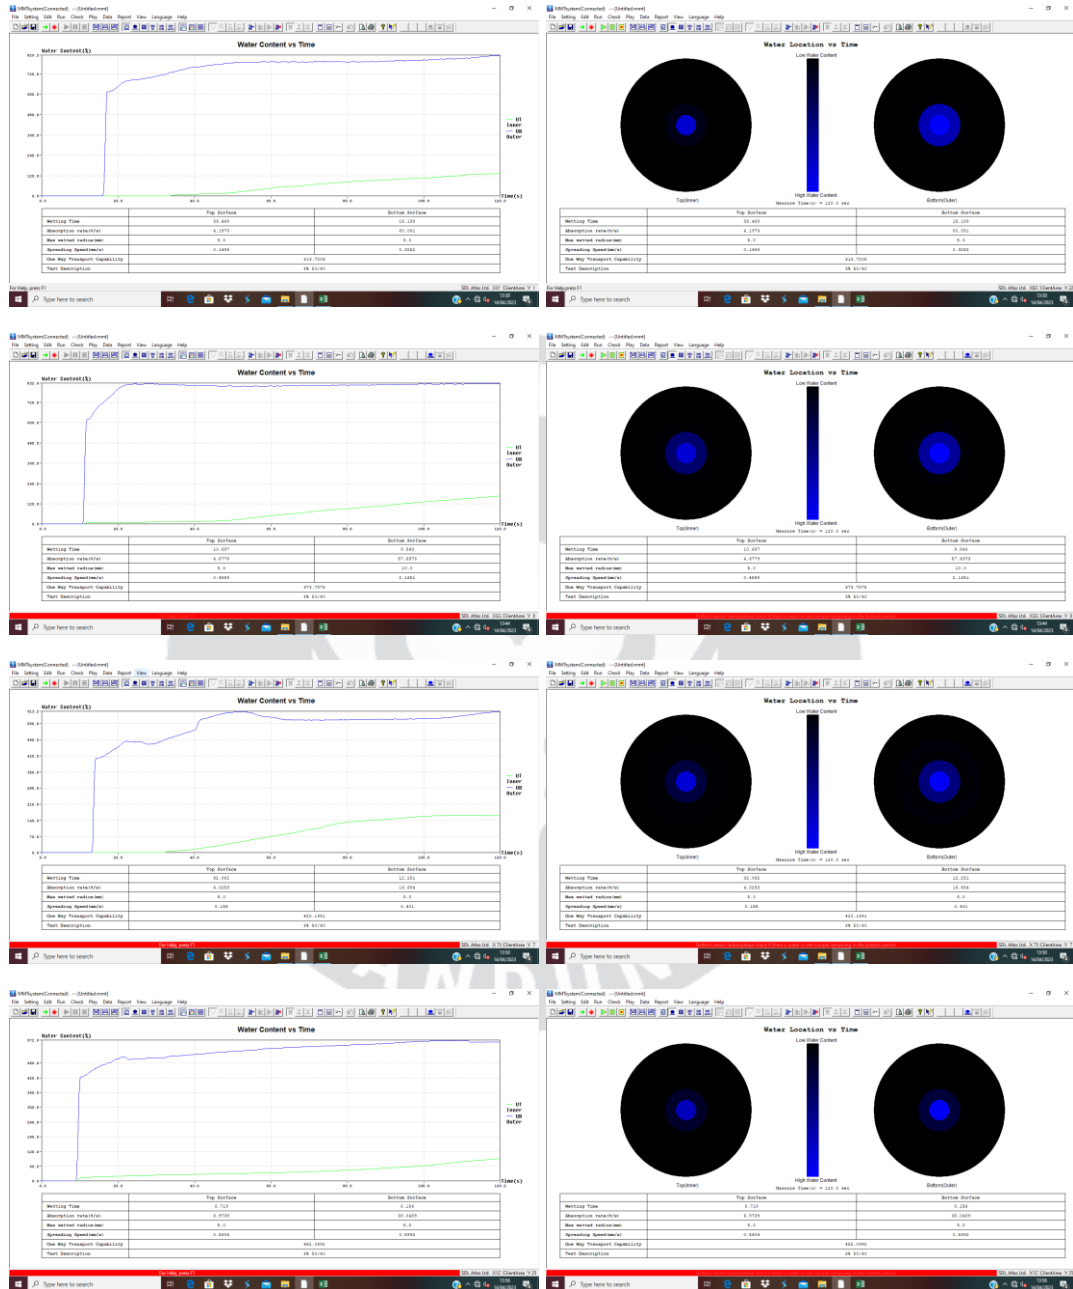


C.9 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

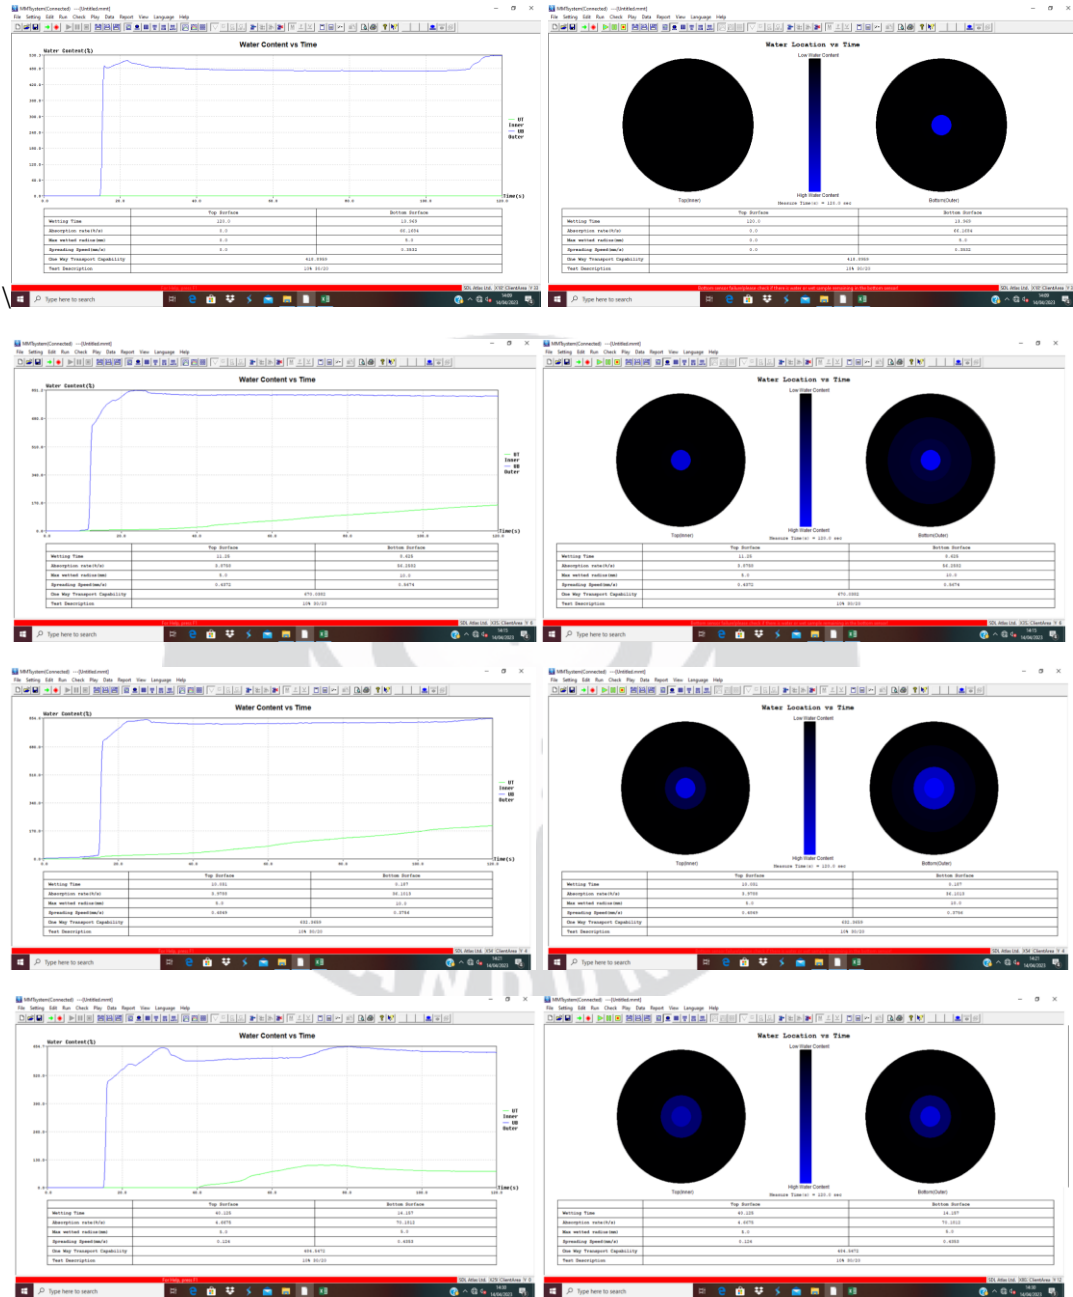


C.10 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

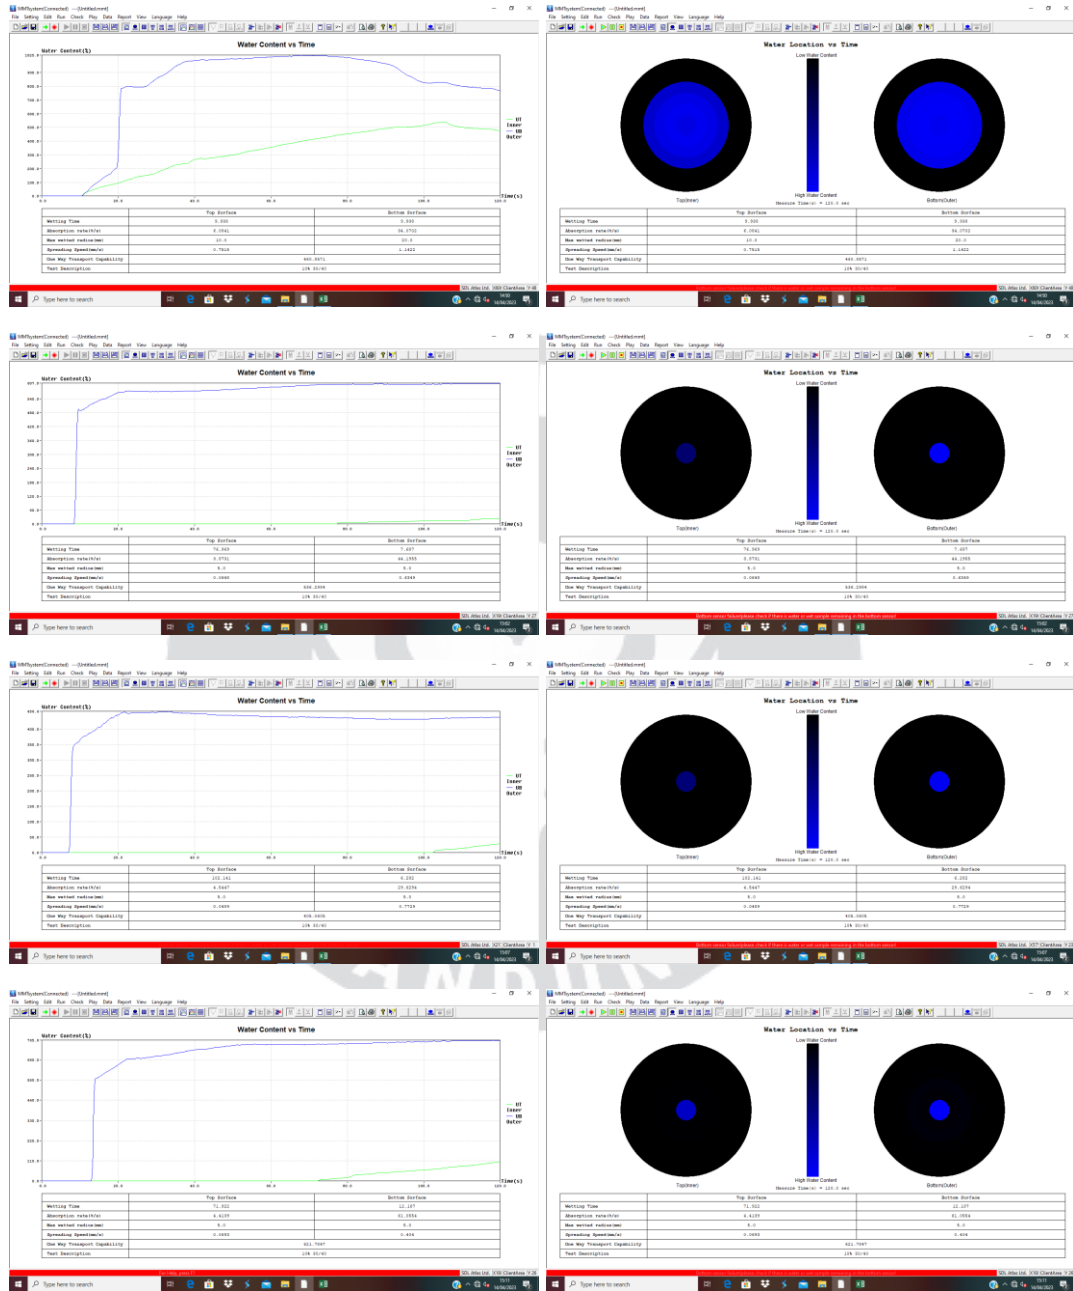


C.11 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

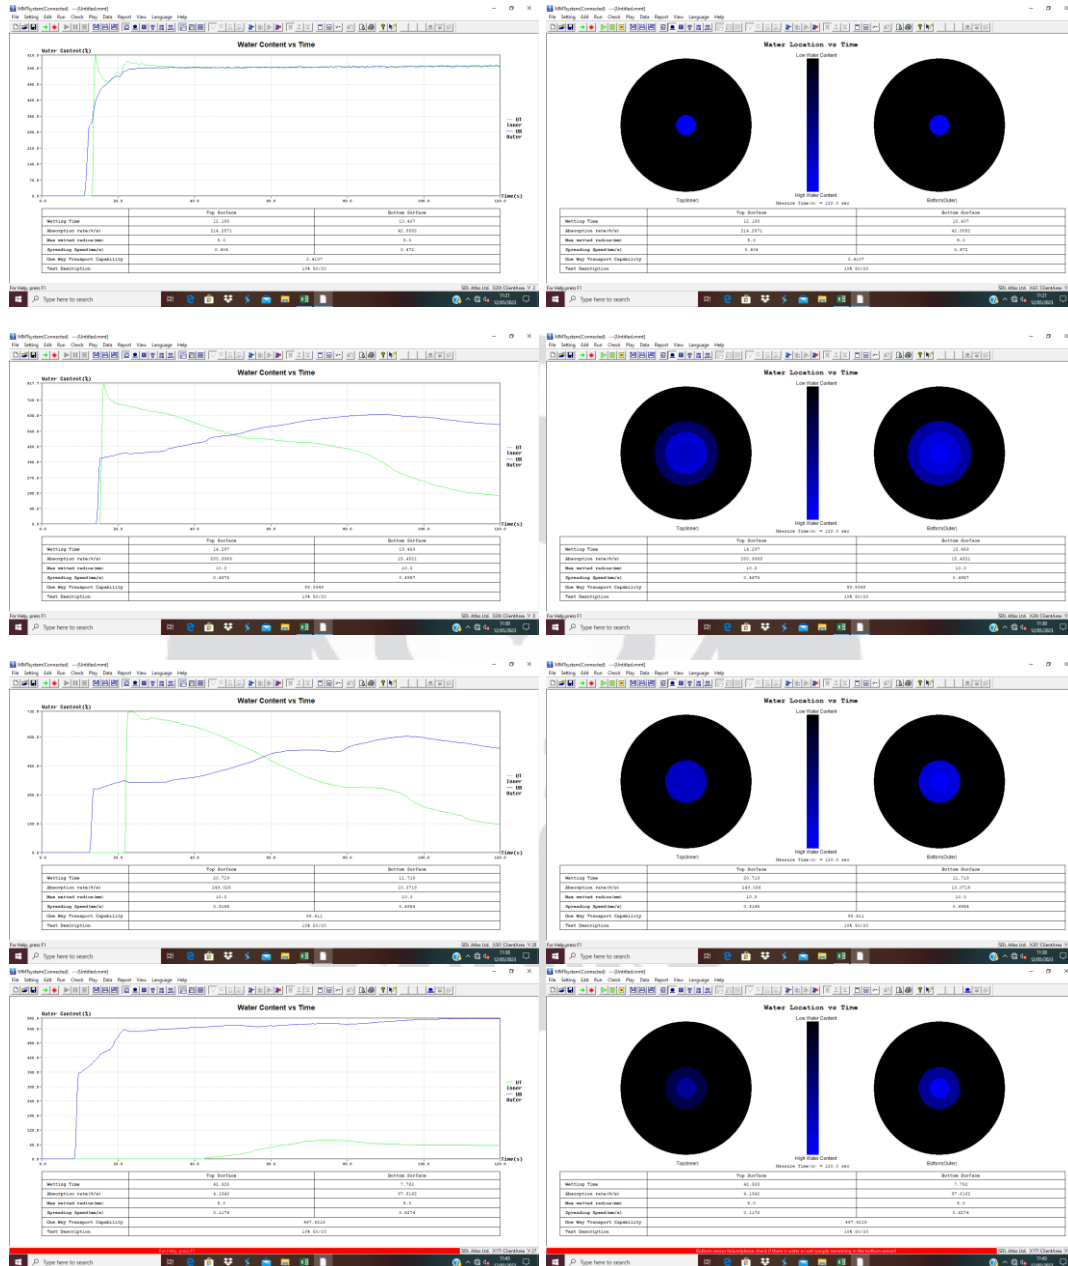


C.12 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 10%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

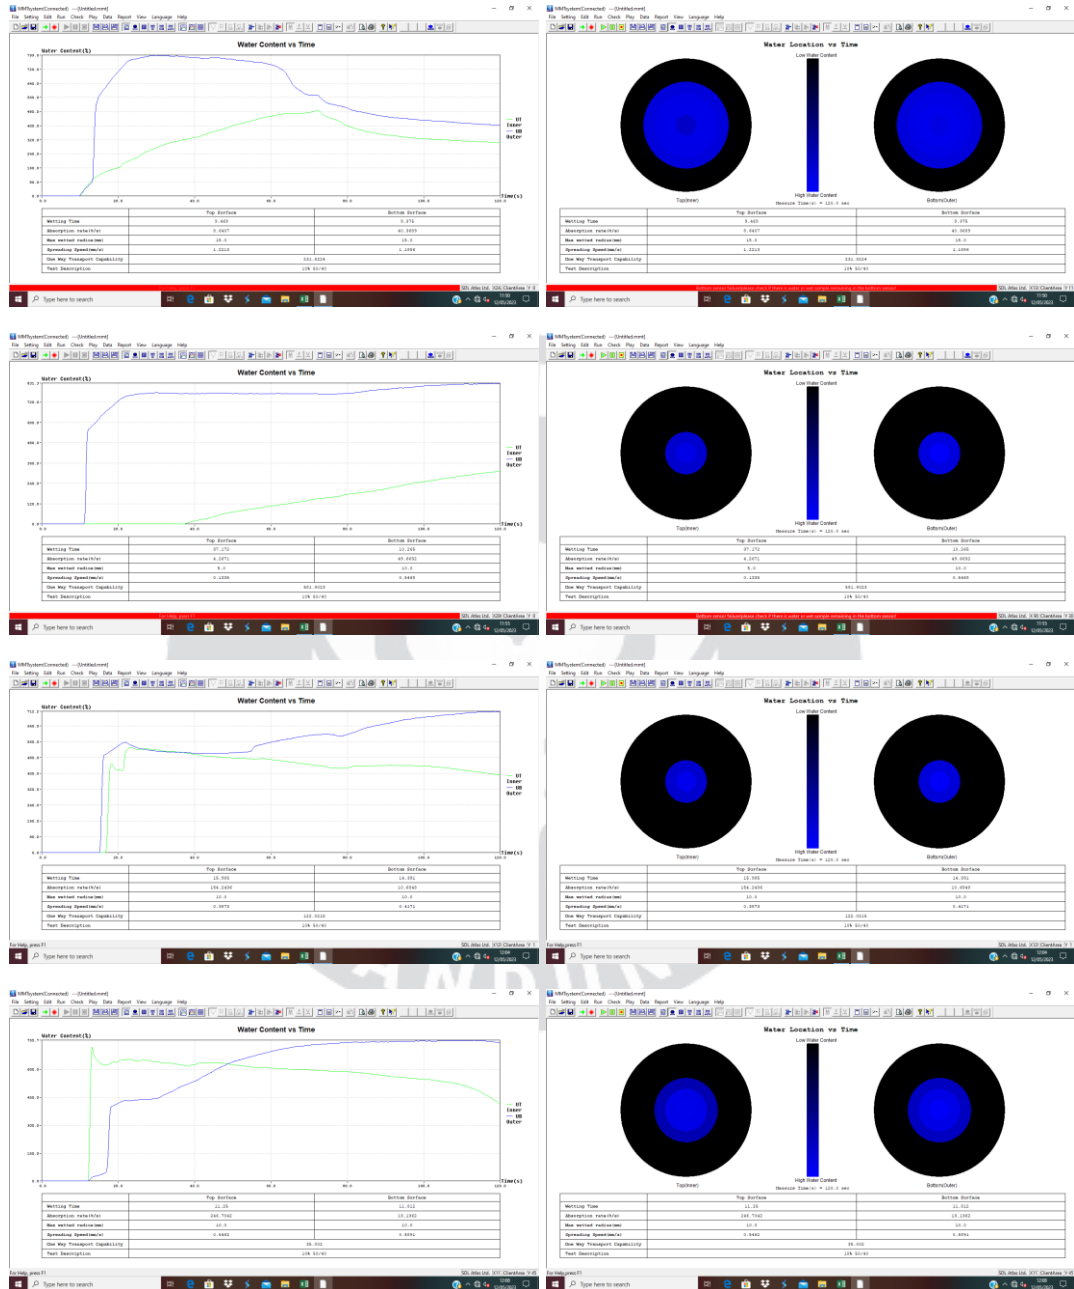


C.13 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 15%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

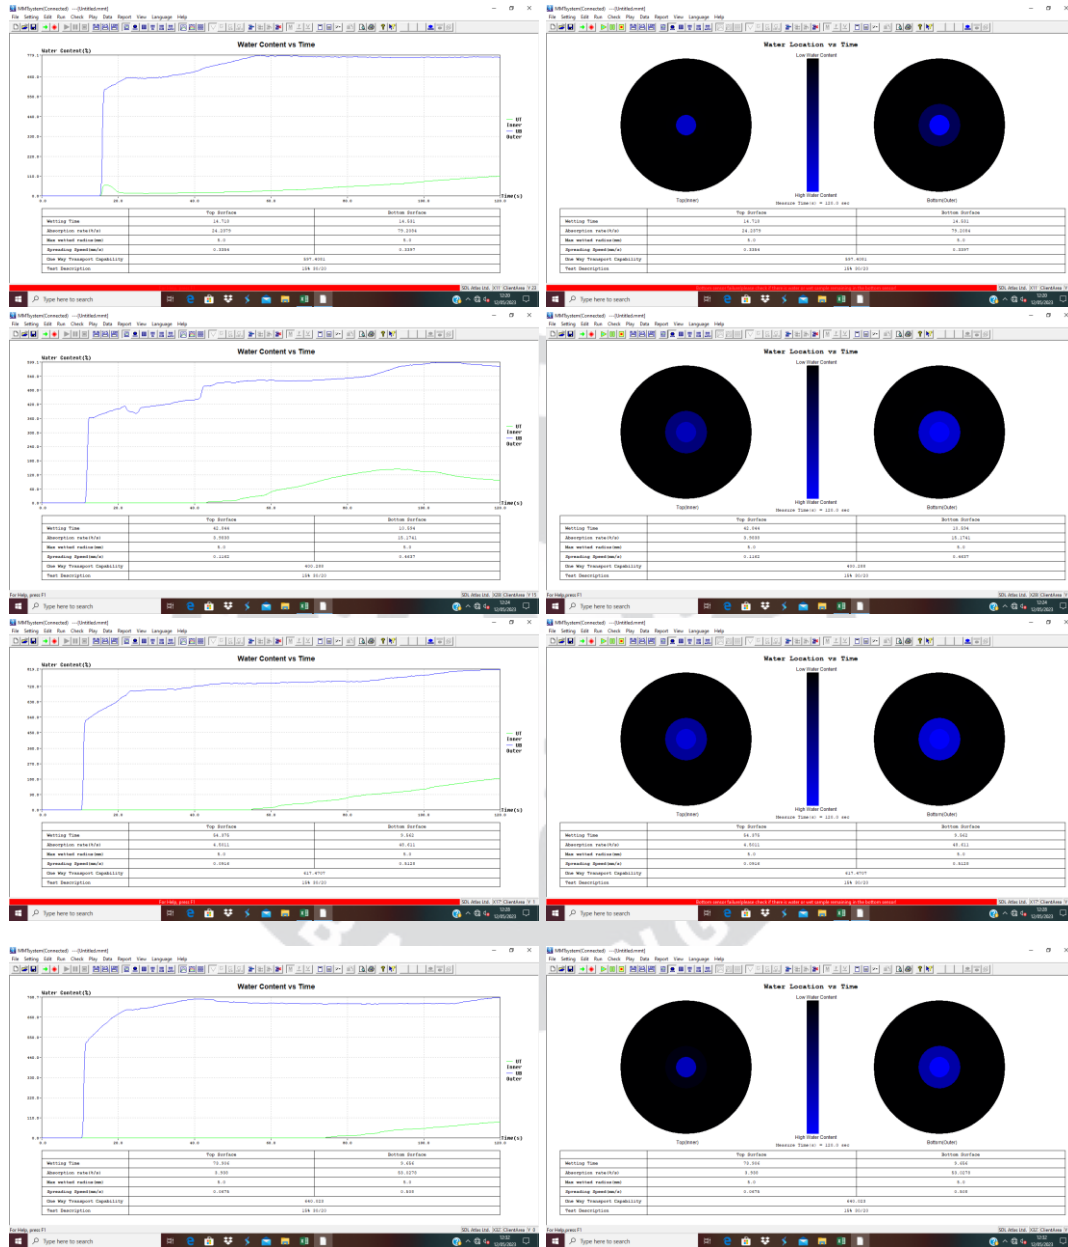

C.14 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 15%, Jarak Semprot 30cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

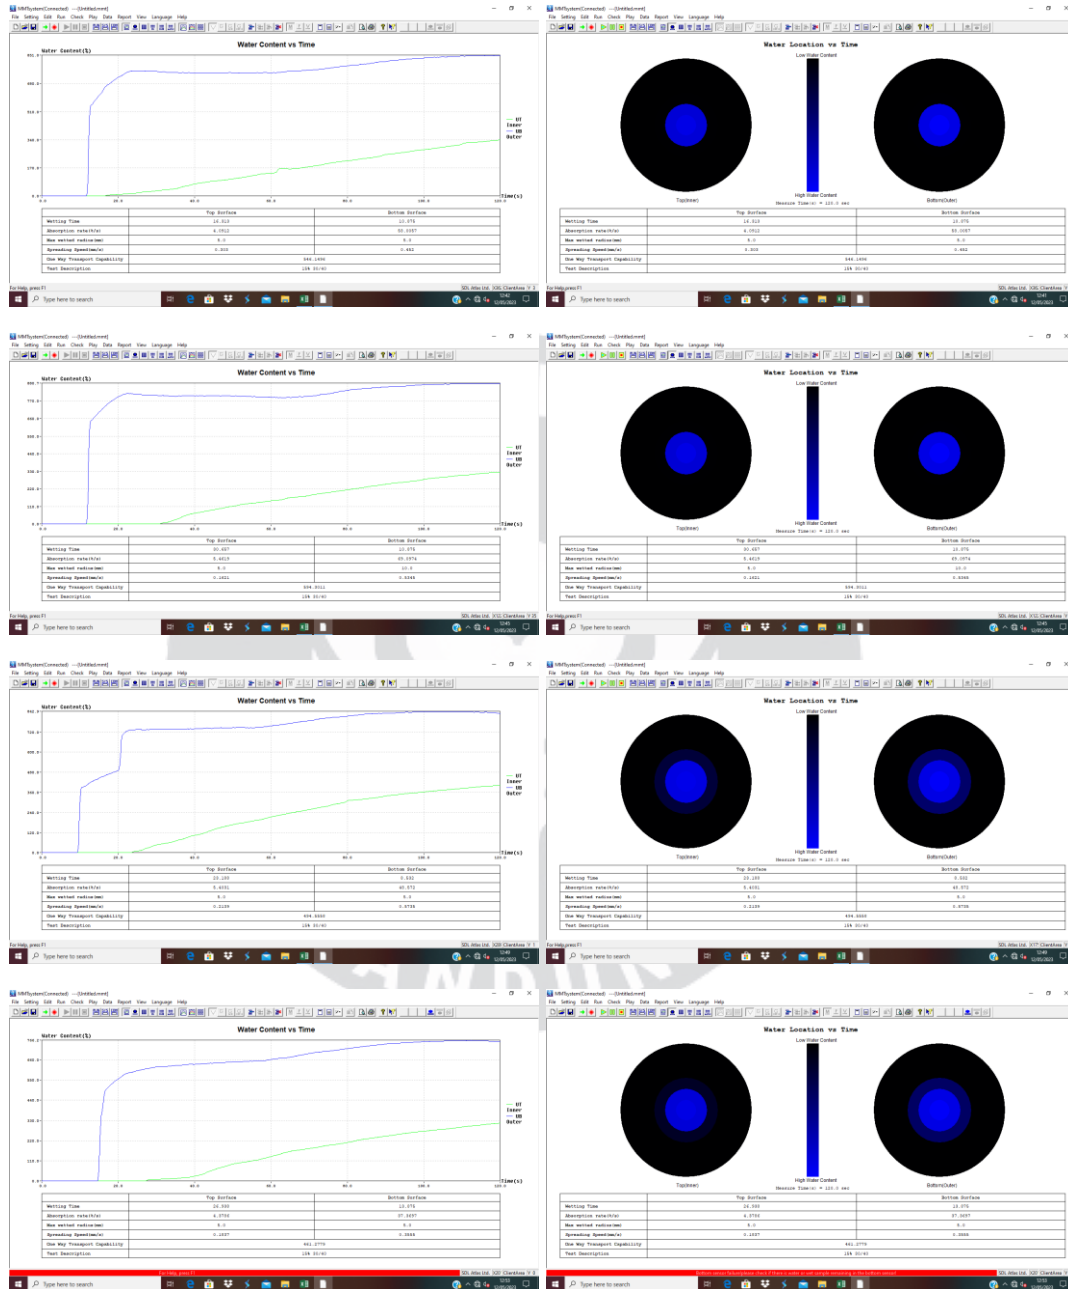

C.15 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 15%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 1.4 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

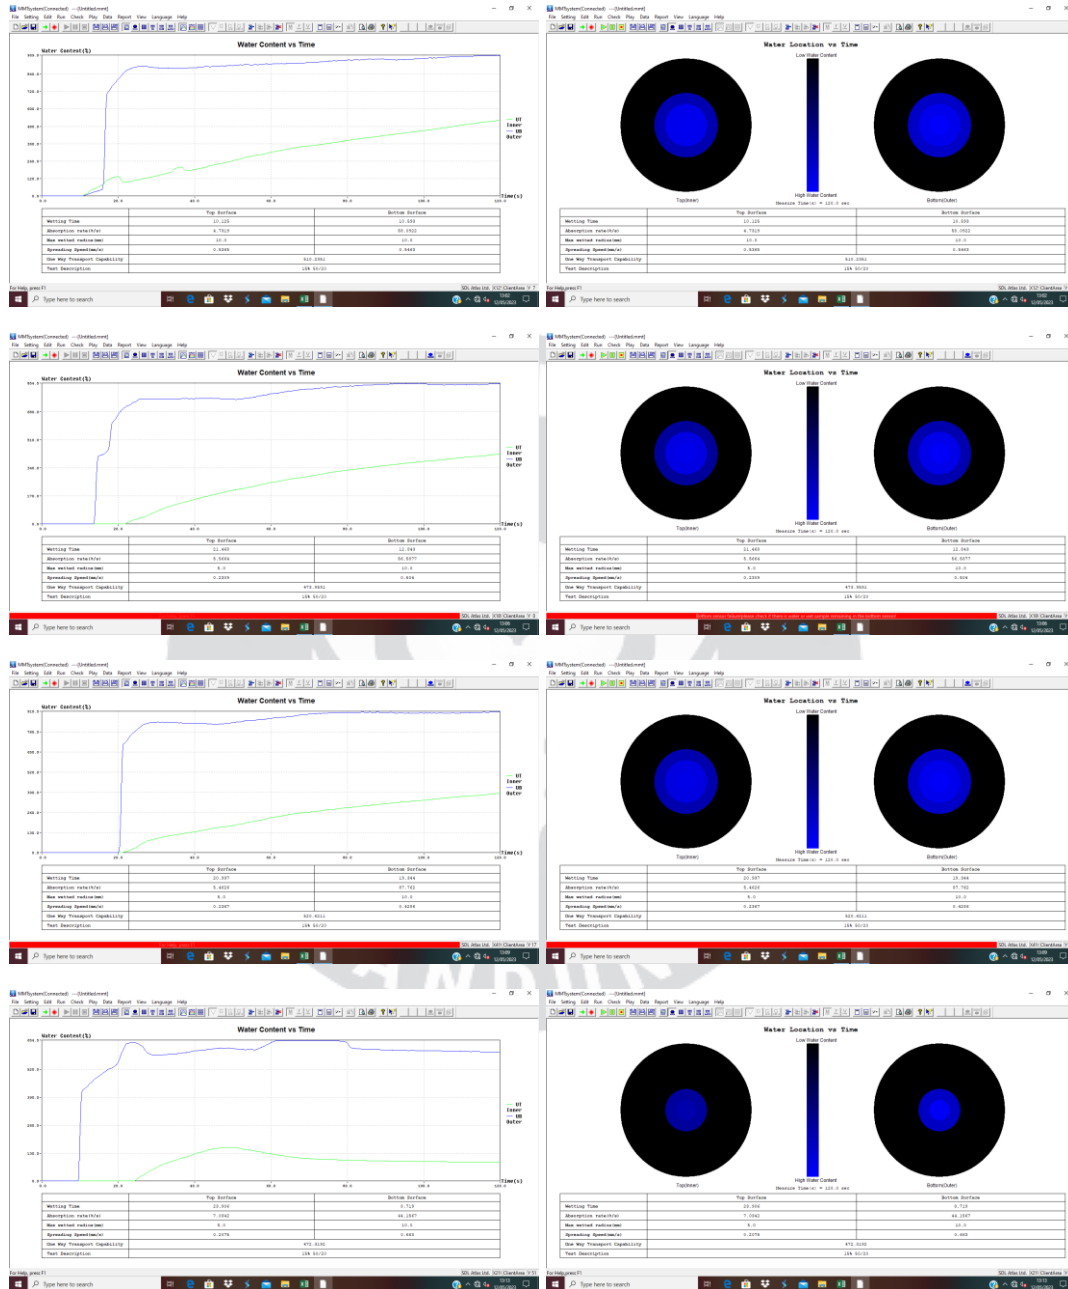

C.16 Kain Sampel Dengan Kriteria Penyemprotan Konsentrasi Zat Tolak Air 15%, Jarak Semprot 50cm, Tekanan Kompresor 2.8 kgf/cm², dan Waktu Semprot 10 detik

